

2025

CATALOGO DE
PRODUCTOS
**Green
Park**



Centro de distribución
Gontero 4235 / Parque industrial
San Francisco/Córdoba/Argentina
Tel 3564 445878
ventas@tool-shop.com.ar

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| ELECTROBOMBA PRESURIZADORA | PAGINA 1 |
| ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS | PAGINA 1 |
| ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES | PAGINA 1 |
| HIDROLAVADORA | PAGINA 1 |
| MÁSCARA FOTOSENSIBLE | PAGINA 2 |
| SOLDADORAS INVERTER | PAGINA 2 |
| CARGADORES DE BATERÍA | PAGINA 2 |
| CARGADORES / ARRANCADORES DE BATERÍA | PAGINA 2 |
| TERMOFUSORAS | PAGINA 3 |
| MOTOBOMBAS | PAGINA 3 |
| GRUPOS ELECTRÓGENOS | PAGINA 3 |
| BORDEADORAS DE CÉSPED | PAGINA 4 |
| CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA | PAGINA 4 |
| CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA | PAGINA 5 |
| MOTOGUADAÑA | PAGINA 7 |
| MOTOSIERRAS | PAGINA 8 |
| TERMOTANQUES SOLARES | PAGINA 8 |
| APAREJOS MANUALES | PAGINA 8 |
| APAREJOS ELÉCTRICOS | PAGINA 9 |
| TRANSPAleta | PAGINA 9 |
| GUINCHE PLUMA | PAGINA 9 |
| COMPRESORES DE MANDO DIRECTO | PAGINA 10 |
| KIT DE AIRE 5 PIEZAS | PAGINA 10 |
| COMPRESORES A CORREA | PAGINA 10 |
| MINITRACTORES | PAGINA 11 |

ELECTROBOMBAS



| MODELO | GP271 | GP273 | GP274 |
|----------------|------------|------------------------|------------|
| Potencia | 0,5 Hp | 0,75 Hp | 1 Hp |
| Tipo | Periférica | Centrífuga | Centrífuga |
| Caudal Máx. | 36 l/min | 100 l/min | 120 l/min |
| Altura Máx. | 18 m | 27 m | 32 m |
| Succión Máx. | | 8 m | |
| Turbina | | Bronce | |
| Entrada/salida | | Diámetro 1" | |
| Incluye | | Manómetro y presostato | |
| Uso | | Domiciliario | |

PRESURIZADORAS



| MODELO | GP625 | GP825 |
|-------------|----------|--------------|
| Caudal Máx. | 40 l/min | 60 l/min |
| Altura Máx. | 6 m | 11,5 m |
| Velocidad | | 2850 rpm |
| Conexión | | Diámetro 1" |
| Peso | 3,2 kg | 4,5 kg |
| Recomendada | 2 baños | 4 baños |
| Uso | | Domiciliario |

SUMERGIBLES



| MODELO | GPSUM75 | GPSUM75 AI |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Potencia | 750 W | |
| Caudal Máx. | 13800 l/min | |
| Altura Máx. | 8 m | 7 m |
| Profundidad | | 7 m |
| Diámetros | 1" / 1 1/4 / 1 1/2" | |
| Tamaño máx de partículas | 35 mm | |
| Cable | 10 m | |
| Cuerpo | Plástico | Acero inox. |
| Aguas | | Limpias y turbias |

HIDROLAVADORA



| MODELO | HG70 |
|----------------|--------------------------------|
| Potencia | 1,4 Kw |
| Alimentación | 220 V / 50 Hz |
| Presión Máx. | 105 bar |
| Caudal de agua | 7 l/min |
| Apagado | Automático |
| Accesorios | Dosificador de espuma Lanza |

Green Park

SOLDADORAS INVERTER

| MODELO | 140 AMP | 200 AMP | 250 AMP |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Corr. var. | 10 a 140 amp. | 30 a 200 amp. | 20 a 250 amp. |
| Electrodos | 1,6 a 3,2 mm | 1,6 a 4 mm | 1,6 a 4 mm |
| Voltaje | 220 V | 220 V | 220 V |
| Peso | 3,6 kg | 4,7 kg | 4,7 kg |
| Código | SIH140GP | SIH200GP | SIH250GP |



MÁSCARA FOTOSENSIBLE

MASCARA FOTOSENSIBLE

Marca GREEN PARK

Area de visión 90x35 mm

Pantalla 110x90x9 mm

Sensor 2

Est. Oscuro DIN 3

Est. Luminoso DIN 11

Sensitividad Automática

Código MASC100GP



CARGADORES DE BATERIA




| MODELO | CB30 | CB50 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Marca | Green Park | |
| Alimentación | 220 v | |
| Carga efectiva | 30 amp. | 50 amp. |
| Batería recomend. | 30 a 200 amp. | 40 a 400 amp. |
| Peso | 7,1 kg | 10,4 kg |

CARGADORES ARRANCADORES DE BATERIA

| MODELO | CD230T | CD330 |
|--------------------|--------------|--------------|
| Marca | Green Park | |
| Carga efectiva | 30 amp. | 45 amp. |
| Corriente arranque | 120/200 amp. | 180/300 amp. |
| Batería recomend. | 40-400 amp. | 30-450 amp. |
| Peso | 10,4 kg | 19 kg |

Selector de carga rápida y lenta

**Green
Park**



TERMOFUSORAS

| MODELO | TFGP800 | TFGP1500 |
|---|-------------|----------|
| Marca | Green Park | |
| Potencia | 800w | 1500w |
| Tensión | 220v / 50hz | |
| Reg. de temperatura | 3 a 300 °C | |
| Posee luz indicadora de calentamiento | | |
| Incluye 6 boquillas: 20-25-32-40-50 y 63 mm | | |



MOTOBOMBAS

| MODELO | MT 150/2" | MT 151/3" |
|-------------------------------|----------------------------|------------|
| Marca | GREEN PARK | |
| Motor | 6,5 Hp- 163 cc (4 Tiempos) | |
| Caudal máx. | 36.000 l/h | 60.000 l/h |
| Altura máx. | 26 m. | 30 m. |
| Succión máx. | | 7 m. |
| Peso | | 23 kg. |
| Turbina y carcasa de aluminio | | |
| Autocebante | | |




GRUPOS ELECTROGENOS

| MODELO | GP2500AM | GP5500AE | GP7000AE |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Motor | 7 Hp | 15 Hp | 15 Hp |
| Potencia Máx. | 2200 W | 5500 W | 6500 W |
| Arranque | Manual | Eléctrico | Eléctrico |
| Salidas | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Tanque | 15 Lts | 25 Lts | 25 Lts |
| Tiempo de uso | 12 hs | 12 hs | 12 hs |
| Batería | NO | SI | SI |

**Green
Park**

BORDEADORAS DE CESPED

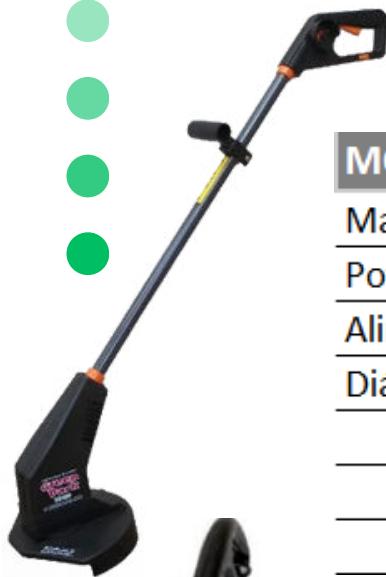

| MODELO | ECO | TOP |
|-------------------|-------------------------------|-------|
| Marca | Green Park | |
| Potencia | 330 w | 500 w |
| Alimentación | | 220 v |
| Diámetro de corte | | 25 cm |
| | Motor con 2 rodamientos | |
| | Protector desmontable | |
| | Conjunto de corte de 2 piezas | |



| MODELO | PLUS | MASTER | PREMIUM |
|-------------------|---|--------|---------|
| Marca | Green Park | | |
| Potencia | 700 w | 900 w | 1050 w |
| Alimentación | | 220 v | |
| Diámetro de corte | | 30 cm | |
| | Motor con 2 rodamientos | | |
| | Protector desmontable | | |
| | Conjunto de corte de 3 piezas reforzado | | |

CORTADORA ELECTRICA



| POTENCIA | 1400W |
|-------------------|------------------|
| Marca | Green Park |
| Potencia nominal | 1,4 kw |
| Diámetro de corte | 400 mm |
| Peso | 22 kg |
| Recolector | 30 litros |
| | Carcasa de acero |



Green Park

CORTADORAS A NAFTA



| Modelo | 4,75 3 en 1 | 4,75 4 en 1 |
|-------------------|-------------|----------------|
| Marca | | Green Park |
| Modelo | CCGP475ER | CCGP475ERA |
| Motor | | Kama |
| Potencia | | 4,75 hp |
| Diámetro de corte | | 20" (50 cm.) |
| Ruedas delanteras | | 7" (17,8 cm.) |
| Ruedas traseras | | 10" (25,4 cm.) |
| Registro de corte | | 5 posiciones |
| Descarga lateral | sí | sí |
| Recolector | sí | sí |
| Trituradora | sí | sí |
| Autopropulsada | no | sí |



| Modelo | 5,5 3 en 1 | 5,5 4 en 1 |
|-------------------|------------|----------------|
| Marca | | Green Park |
| Modelo | CCGP55ER | CCGP55ERA |
| Motor | | Kama |
| Potencia | | 5,5 hp |
| Diámetro de corte | | 20" (50 cm.) |
| Ruedas delanteras | | 7" (17,8 cm.) |
| Ruedas traseras | | 10" (25,4 cm.) |
| Registro de corte | | 5 posiciones |
| Descarga lateral | sí | sí |
| Recolector | sí | sí |
| Trituradora | sí | sí |
| Autopropulsada | no | sí |



**Green
Park**

CORTADORAS A NAFTA



| Modelo | 6,25 3 en 1 | 6,25 4 en 1 |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Marca | Green Park | |
| Modelo | 625E | 625EA |
| Motor | Briggs & Stratton | |
| Potencia | 6,25 hp | |
| Diámetro de corte | 20" (50 cm.) | |
| Ruedas delanteras | 7" (17,8 cm.) | |
| Ruedas traseras | 10" (25,4 cm.) | |
| Registro de corte | 5 posiciones | |
| Descarga lateral | sí | sí |
| Recolector | sí | sí |
| Trituradora | sí | sí |
| Autopropulsada | no | sí |

| Modelo | 7,25 3 en 1 | 7,25 4 en 1 |
|--------|-------------|-------------|
|--------|-------------|-------------|

| | | |
|-------------------|-------------------|----|
| Marca | Green Park | |
| Modelo | 725exi | |
| Motor | Briggs & Stratton | |
| Potencia | 7,25 hp | |
| Diámetro de corte | 20" (50 cm.) | |
| Ruedas delanteras | 7" (17,8 cm.) | |
| Ruedas traseras | 10" (25,4 cm.) | |
| Registro de corte | 5 posiciones | |
| Descarga lateral | sí | sí |
| Recolector | sí | sí |
| Trituradora | sí | sí |
| Autopropulsada | no | sí |



**Green
Park**

CORTADORAS A NAFTA



| Modelo | 10 Hp 3 en 1 | 10 Hp 4 en 1 |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Marca | Green Park | |
| Modelo | CCGP10HPER | CCGP10HPERA |
| Motor | Briggs & Stratton | |
| Potencia | 10 Hp | |
| Diámetro de corte | 20" (50 cm.) | |
| Ruedas delanteras | 7" (17,8 cm.) | |
| Ruedas traseras | 10" (25,4 cm.) | |
| Registro de corte | 5 posiciones | |
| Descarga lateral | sí | sí |
| Recolector | sí | sí |
| Trituradora | sí | sí |
| Autopropulsada | no | sí |

MOTOGUADAÑA

| | |
|------------------------------------|------------|
| Marca | GREEN PARK |
| Cilindrada | 52 cc. |
| Potencia | 2,4 Hp |
| Transmisión | Cardánica |
| Uso | Hobby |
| Código | MGP52 |
| Incluye carretel, cuchilla y arnés | |



**Green
Park**

MOTOSIERRAS



| MODELO | 45 cc | 52 cc |
|----------------|--------------|--------------|
| Marca | GREEN PARK | |
| Espada | 18" (45 CM.) | 20" (50 cm.) |
| Potencia | 1,7 Kw | 2,2 Kw |
| Paso de cadena | 325" | |
| Tanque | 0,55 l | |
| Cadena | CARLTON | |
| Carburador | WALBRO | |
| Peso | 7 kg. | 8 kg. |
| Uso | Hobby | |
| Código | HL45 | HL52 |

TERMOTANQUES SOLARES



| MODELO | TS150 | TS200 |
|-----------|------------|------------|
| Tubos | 15 | 20 |
| Capacidad | 150 litros | 200 litros |

Apto para 3 personas



CARACTERISTICAS

Tanque exterior de acero con recubrimiento epoxi de 0,4 mm. / Tanque interior de acero inoxidable 304 de 0,5 mm. Soporte: acero galvanizado de 1,5 mm. / Preservación de temperatura de 72 hs. Aislante del tanque: poliuretano expandido de alta densidad Temperatura promedio: verano 70º a 85º C / invierno 45º a 55º C Dimensiones de los tubos: 58 mm x 1800 mm. Doble tubo de borosilicato de alta resistencia sellados al vacío, con pintura interior absorbente de calor de nitrato de aluminio. Vida útil estimada: 25 años Resistencia al granizo: 25/30 mm. / Inclinación: 45º

APAREJOS MANUALES

| MODELO | 150 a 300 Kg | 250 a 500 Kg | 500 a 1000 Kg |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Marca | GREEN PARK | | |
| Capacidad | Hasta 500 Kg | Hasta 1000 Kg | Hasta 2000 Kg |
| Alzada | 3 mts | 3 mts | 3 mts |
| Código | APM500GP | APM1000GP | APM2000GP |



Green Park



APAREJOS ELECTRICOS

| MODELO | 150 a 300 Kg | 250 a 500 Kg | 500 a 1000 Kg |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Marca | GREEN PARK | | |
| Motor | 900 W | 900 W | 1600 W |
| Tensión | 220 V | 220 V | 220 V |
| Cable | 3 mm | 4,2 mm | 5,1 mm |
| Veloc. Elevación | 10/5 m/min | 10/5 m/min | 10/5 m/min |
| Carga | 150 Kg a 11 m 300 Kg a 5 m | 250 Kg a 11 m 500 Kg a 5 m | 500 Kg a 11 m 1000 Kg a 5 m |
| Código | AP165GP | AP167GP | AP169GP |

GUINCHE PLUMA



| | |
|---------------------|---------|
| Capacidad de carga | 2000 kg |
| Elevación máxima | 230 cm |
| Ancho | 400 mm |
| 6 ruedas reforzadas | |
| Largo | 162 cm |
| Ancho | 101 cm |
| Alto | 148 cm |
| Peso | 88 kg |
| Código | GP200 |

TRANSPAleta Hidráulica MANUAL 2500 KG

| | |
|---|-----------|
| Capacidad de carga | 2500 kg |
| Longitud de uñas | 1,4 kw |
| Ancho | 400 mm |
| Separación entre uñas | 22 kg |
| Alt. Máxima de uñas | 30 litros |
| Alt. Mínima de uñas | |
| Ruedas doble hierro recubiertas c/poliuretano | |
| Código | THM200GP |



COMPRESORES DE AIRE MANDO DIRECTO

| Modelo | CGP24 | CGP5 | CGP100 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Potencia | 2 Hp | 2,5 Hp | 2,5 Hp |
| Capacidad | 24 L | 50L | 100L |
| RPM | | 2950 | |
| Alimentación | | 220V/50Hz | |
| Presión máx. | | 8 bar | |
| Admisión de aire | 206 l/min. | 210 l/min. | 210 l/min. |
| Marca | | GREEN PARK | |
| | 2 salidas- 2 manómetros | | |



KIT DE AIRE 5 PIEZAS

Incluye:

- Inflador con Manómetro
- Manguera espiral
- Soplete
- Pistola de Pintura
- Pistola de Aceite

COMPRESORES DE AIRE A CORREA



| MODELO | CGP180M | CGP180T | CGP500T |
|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Potencia | 3 Hp | 3 Hp | 7,5 Hp |
| Fase | Monofásico | Trifásico | Trifásico |
| Capacidad | 180 Lts | 180 Lts | 500 Lts |
| Sistema | Baja/Baja | Baja/Baja | Baja/Baja |
| Admisión de aire | 366 l/min | 366 l/min | 366 l/min |
| Presión Máx | 120 lbs / 8 bar | 120 lbs / 8 bar | 120 lbs / 8 bar |
| Incluye | Manómetro y presostato | | |
| Uso | Industrial | | |

**Green
Park**

TRACTOR CORTA CÉSPED

19 HP (586 cc - BICILÍNDRICO) - 42" de corte
Transmisión Manual

TGPM-19

POWER BY
LONCIN



CORTA EN RETROCESO



Panel digital de fácil lectura



Diseñado para grandes parques y jardines, este modelo combina **tecnología avanzada, confort y robustez**. Su motor bicilíndrico LONCIN OHV de 4 tiempos (586 cc) ofrece **19 HP de potencia** y transmisión manual.

Con **plataforma de corte de 1080 mm (42")**, 6 alturas regulables (de 30 a 90 mm) y ruedas de gran tamaño (15" delanteras / 18" traseras), permite un trabajo eficiente sin dañar el terreno.

Incluye además:


- Chasis de acero reforzado con paragolpes frontal. Pintura de plataforma antiadherente con acople para un fácil lavado.
- Asiento confortable con un respaldo amplio.
- Filtro de aire de doble elemento para una mayor vida útil.
- Luz LED integrada y panel digital de fácil lectura (cuenta hs., rpm y activación de funciones).
- Acción de cuchillas con marcha hacia adelante y reversa.
- Sistema de acople rápido de cuchillas con electroimán.
- Sensores de seguridad en asiento, cuchillas y freno.
- Enganche trasero para remolque.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------|---|
| Ancho de corte | 42" (108 cm) |
| Motor de tracción | 19 HP (586 cc) - LONCIN - OHV (4 tiempos) |
| Transmisión | Manual (5 avance y 1 reversa) |
| Arranque | Eléctrico |
| Batería | 12 V (incluida + cargador portátil) |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Sistema de corte | Triturador y descarga lateral |
| Tanque de combustible | 8,5 litros |
| Cantidad de cuchillas | 2 unidades |
| Peso | 203 kg. |

Green Park



TRACTOR CORTA CÉSPED

19 HP (586 cc - BICILÍNDRICO) - 42" de corte
Transmisión Hidrostática

TGPH-19

POWER BY

LONCIN



CORTA EN RETROCESO



Panel digital de fácil lectura



Diseñado para grandes parques y jardines, este modelo combina **tecnología avanzada, confort y robustez**. Su motor bicilíndrico LONCIN OHV de 4 tiempos (586 cc) ofrece **19 HP de potencia** y una transmisión hidrostática que garantiza un manejo suave y preciso.

Con **plataforma de corte de 1080 mm (42")**, 6 alturas regulables (de 30 a 90 mm) y ruedas de gran tamaño (15" delanteras / 18" traseras), permite un trabajo eficiente sin dañar el terreno.


Incluye además:

- Chasis de acero reforzado con paragolpes frontal. Pintura de plataforma antiadherente con acople para un fácil lavado.
- Asiento confortable con un respaldo amplio.
- Filtro de aire de doble elemento para una mayor vida útil.
- Luz LED integrada y panel digital de fácil lectura (cuenta hs., rpm y activación de funciones).
- Acción de cuchillas con marcha hacia adelante y reversa.
- Sistema de acople rápido de cuchillas con electroimán.
- Sensores de seguridad en asiento, cuchillas y freno.
- Enganche trasero para remolque.

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| Ancho de corte | 42" (108 cm) | Sistema de corte | Triturador y descarga lateral |
| Motor de tracción | 19 HP (586 cc) - LONCIN - OHV (4 tiempos) | Tanque de combustible | 8,5 litros |
| Arranque | Eléctrico | Cantidad de cuchillas | 2 unidades |
| Batería | 12 V (incluida + cargador portátil) | Peso | 203 kg. |

Green Park



Green Park



Calidad y precisión

Diseño orientado al trabajo real, pensado para durar.



Ergonomía y materiales seleccionados

Cada herramienta se fabrica con procesos rigurosos y un estricto control de calidad.



Innovación constante

Soluciones adaptadas a las exigencias actuales.

**TOOL
SHOP**